


## ● 가스농도 발신기(Gas Detectors) : HS-500D

- 산소결핍, 유독성가스, 폭발성가스의 농도에 대한 출력신호를 수신부로 전송하는 장비
- 외부 노이즈 및 온도, 습도, 압력 등의 환경변화로 인한 출력 변화 최소화
- 다른 가스 간섭현상 보정기능 채택

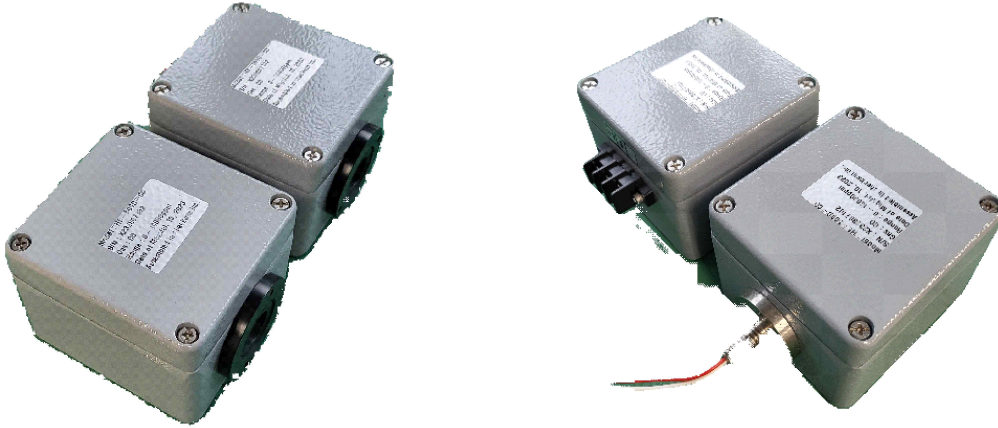

- 측정가스(Measuring Gas) : O<sub>2</sub>, CO, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NO, Cl<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O, HCHO, 가연성가스 등
- 측정방식(Sensor) : 전기화학식(산소&유독성가스), 촉매연소식(가연성가스), IR(산소)
- 측정범위(Measuring Range) : 사용자선택
- 재현성(Repeatability) : ± 3% F.S
- 작동온도(Operating Temperature) : -20 ~ +50 °C
- 작동습도(Operating Humidity) : 0 ~ 90%RH
- 출력신호(Output Signal) : 4 ~ 20mA DC (산소&독성가스 2-Wires, 가연성가스 3-Wires )
- 전원(Power Supply) : 24V DC
- 크기(Dimensions) : 77(W) × 82(H) × 62(D)mm,
- 무게(Weight) : Approx. 0.5kg

### checkwin

808-1 Namkwang centrex,  
301, Bupyeong-daero, Bupyeong-gu  
Incheon, 21315, Korea  
TEL:82-32-514-0993 FAX:82-32-514-0994  
[www.checkwin.co.kr](http://www.checkwin.co.kr), [www.checkwin.kr](http://www.checkwin.kr)